


Tela esmeril, resistente al agua

CS 321 X

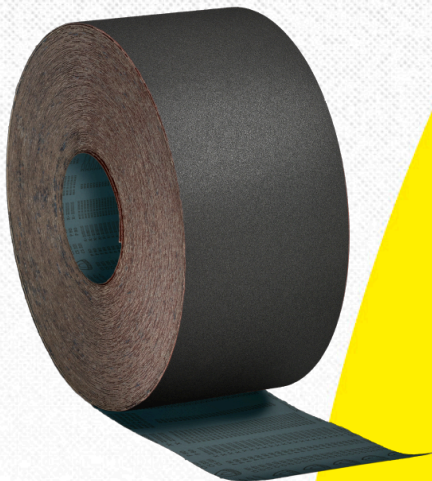

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Utilización

Vidrio/piedra	●
Materiales minerales	●
Plástico	●

Uso del producto

Excelente rendimiento de lijado en materiales duros y de alta resistencia - Ideal para el lijado en mojado, pero también válido para el lijado en seco

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Ancho x largo en mm	grano	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 50000	80	1	22489
300 x 50000	100	1	22501
300 x 50000	120	1	22514
300 x 50000	150	1	22531
300 x 50000	180	1	6387
300 x 50000	240	1	22571

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Ancho x largo en mm	grano	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 50000	280	1	248505
300 x 50000	320	1	6391
300 x 50000	400	1	22605
300 x 50000	500	5	324350
300 x 50000	800	5	324351

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

